

THANK YOU
Спасибо Вам



HG028 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SIROKA Умный светодиодный светильник для аквариума



**SIROKA Умный светодиодный светильник для
аквариума с управлением, Профессиональное
освещение для вашего аквариума.**

**Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство
перед использованием и внимательно следуйте инструкциям.**

1. ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- (1) **Интеллектуальное приложение управляет светодиодными лампами аквариума:** лампы аквариума встроены в чип Bluetooth, с помощью приложения для управления соединением, без подключения к внешнему контроллеру, без управления выравниванием. Он прост, интуитивно понятен и не требует сети Wi-Fi.
- (2) **Различные режимы сцены:** есть 5 вариантов: сцена дневного света, сцена лунного света, сцена морской воды, сцена рыбы и режим DIY.
- (3) **Круговой цикл освещения 24/7:** этот светильник для аквариума создает 24-часовой постепенный восход, закат и лунный свет для естественного ритмичного цикла освещения.
- (4) **Функция памяти:** при сбое питания свет включается на 100% полным спектром после восстановления. Затем свет вернется в предыдущий режим в течение одного часа.
- (5) **Сверхъяркий и высокоцветный светодиодный светильник:** светодиоды премиум-класса 5054 обеспечивают яркое освещение ваших растений, рыб и повышают эстетическую привлекательность вашего аквариума. индекс цветопередачи близок к естественному свету, до 95%, защищая глаза и рыбу, чтобы отказаться от дискомфорта, вызванного стробоскопом.
- (6) **Выдвижной кронштейн:** выдвижной кронштейн позволяет светильник подходит для аквариумов разного размера в расширяемом диапазоне.
- (7) **Подходит для растений и пресной воды:** лампы полного спектра могут производить разные цвета в зависимости от ваших вариантов. Этот продукт рекомендуется использовать в пресноводных аквариумах.

Модель	HG028-18W	HG028-25W	HG028-35W	HG028-40W	HG028-50W	HG028-60W
Светлый размер (за исключением кронштейнов)	11.02Дюйм	16.93Дюйм	22.83Дюйм	28.74Дюйм	34.65Дюйм	46.46Дюйм
Применение	12~18Дюйм	18~24Дюйм	24~30Дюйм	30~36Дюйм	36~42Дюйм	48~55Дюйм
Ввод Напряжение	AC100-240V					
Экспорт Напряжение	DC24V					
Экспорт Власть	18W	25W	50W	35W	40W	60W
LED Количество	21pcs 1.5W5054RGB	35pcs 1.5W5054RGB	49pcs 1.5W5054RGB	77pcs 1.5W5054RGB	105pcs 1.5W5054RGB	119pcs 1.5W5054RGB
Индекс рендеринга	>90					
Люмен	1170	1625	2275	2600	3250	3900
Цветовая температура	3000~6700K					

3. ИНСТРУКЦИИ

Управление через приложение

- (1) Распакуйте коробку и проверьте, включены ли свет и другие аксессуары. Если отсутствуют детали, свяжитесь с продавцом.

- (2) Установите кронштейн на краю аквариума и закрепите его винтом. Кронштейн должен быть закреплен достаточно прочно, чтобы предотвратить попадание света в воду.
- (3) Установив "кронштейн" на соответствующую высоту, приспособление помещается на отверстие "кронштейна" Это позволяет надежно удерживать крепление в нужном месте.
- (4) Подключите источник питания к лампе и подключите его к источнику питания. Как указано в предупреждении, убедитесь, что перед розеткой образуется капающее кольцо.




Шаг 02: Включите Bluetooth вашего телефона (Wifi не требуется) и откройте приложение "TUYA"




Шаг 03: Включите свет, затем подключите питание три раза. Вы обнаружите, что свет мигает, что означает вход в состояние подключенного приложения. Затем нажмите "Добавить устройство" на телефоне, и система будет искать.

Шаг 04: После обнаружения устройства нажмите кнопку "Добавить" для загрузки и нажмите кнопку "Зеленый" источник питания в приложении.

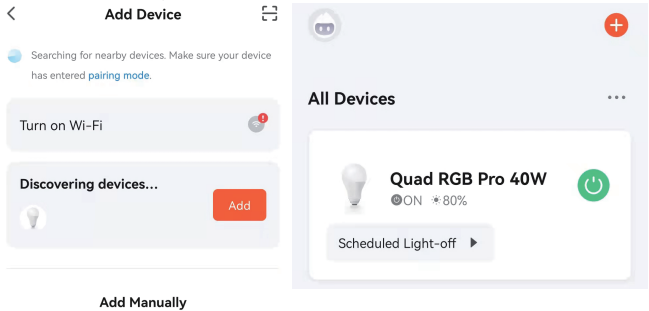


Шаг 3 - Настройка и применение

Home page Layout

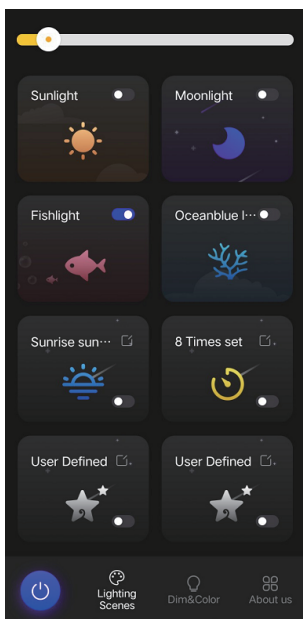

User Defined/Dim&Color Layout

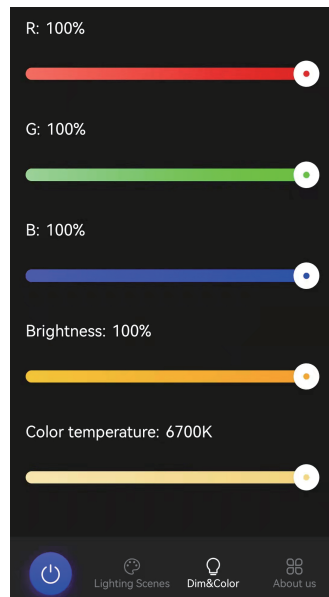

Опции сцены освещения

Если кнопка синяя, она открывается.

Если кнопка серая, выключите ее.

Показать открытие

Показать закрытие

Режим дневного света: обычно используемый белый свет, с высокой воспроизводимостью цвета.

Режим лунного света: мягкий, расслабляющий белый свет; Используется в ночной или темной среде.

Режим света рыбы: теплый белый свет, с большим количеством красного спектра для усиления цвета.

Режим океанического синего света: моделирование цвета океана с более синим спектром.



Режим восхода / захода солнца: имитируйте восход и закат каждый день с помощью ваших любимых настроек освещения.

Режим таймера 8: Настройка ваших любимых сцен освещения для каждого таймера.


Пользовательский режим: Сохранить пользовательские настройки; Измените свой любимый цвет / яркость.

1. Как установить режим “Восход и закат”


1. Нажмите для редактирования времени восхода и заката:




2. Отредактируйте время восхода солнца:




3. Отредактируйте время заката:



4. Выберите осветительные сцены для "восхода солнца" и "заката":





5. Карта освещения восхода и заката:

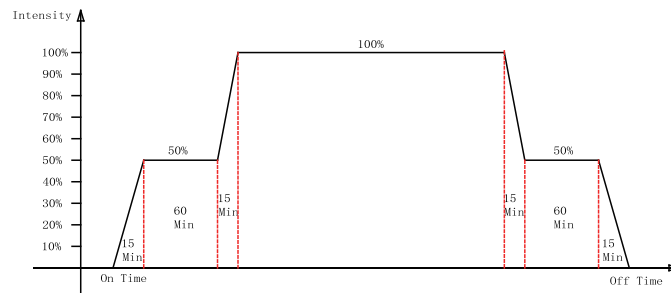

2. Как настроить 8 таймеров


1. Нажмите  , чтобы войти в интерфейс настройки.

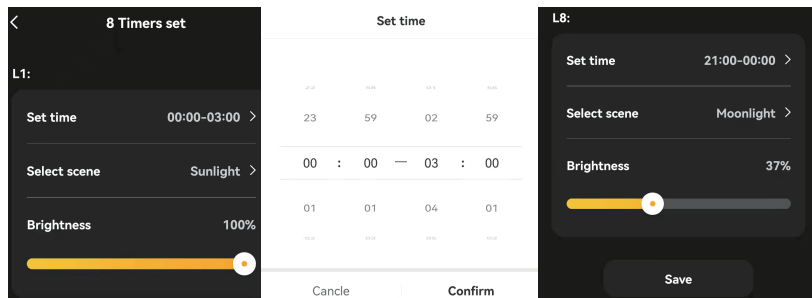


Вы можете указать следующие 8 примеров программируемых каналов:


- L1: 00: 00 Включить "лунный свет" со 100% интенсивностью;;
- L2: 03: 00 Включить "лунный свет" со 50% интенсивностью;;
- L3: 06: 00 Включить "лунный свет", со 0% интенсивностью;;
- L4: 09: 00 Включить "рыбий фонарь" со 60% интенсивностью;;
- L5: 12: 00 Включить "коралловые лампы" со 100% интенсивностью;;
- L6: 18: 00 Включить "лампу дневного света" со 60% интенсивностью;;
- L7: 20:00 Включить "лунный свет" со 30% интенсивностью;
- L8: 23:00 Включает "лунный свет" со 60% интенсивностью

3. Как настроить "пользовательскую" модель

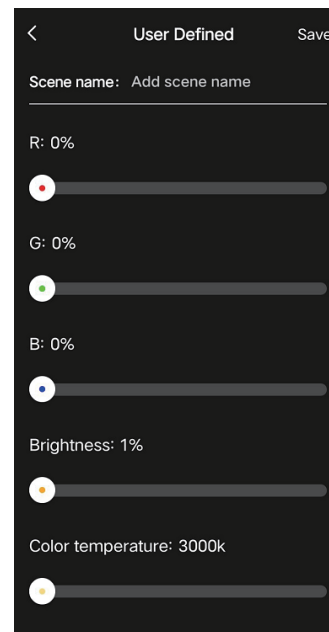

4. Как сбросить свет

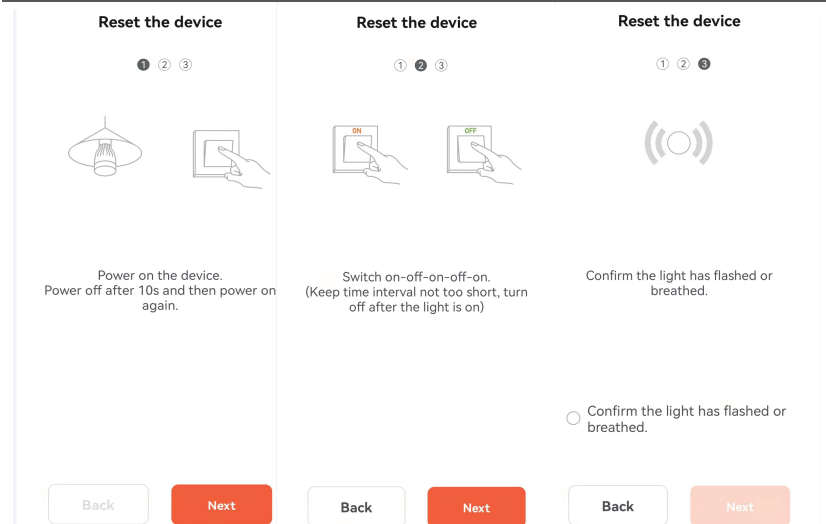

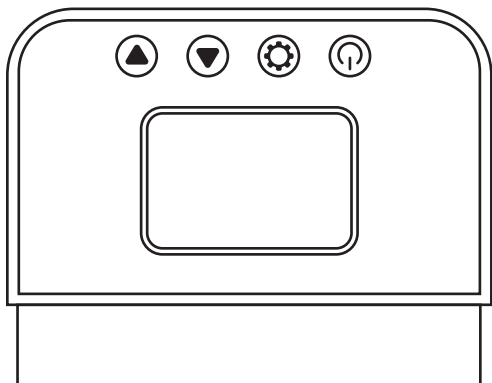

-  Переключатель питания: Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить свет.
-  Настройка режима: Включает 4 режима, режим солнечного света режим лунного света режим рыбного света и режим кораллового света. Вы можете настроить различные режимы.
-  Яркость модуляции: яркость этой светодиодной лампы может регулироваться на 10 уровнях, от 10% до 100%.

4. Включает упаковку

- 1x Светильник Led
- 1x Адаптер постоянного тока переменного тока
- 1x Металлическая опора
- 1x Руководство пользователя

5. Гарантия

- 1.1 Бесплатная ограниченная гарантия
- 2.1 Бесплатный возврат
- 3.3 Бесплатная замена

Функция памяти

В случае сбоя питания, после восстановления, индикатор загорается в 100% - ном полном спектре. Затем индикатор возвращается в прежний режим в течение часа.


6. Важное описание безопасности

-  Предупреждение: Чтобы предотвратить травмы, следует соблюдать основные меры предосторожности безопасности, включая следующее:

Читайте и соблюдайте все инструкции по безопасности

1. Перед использованием вы должны прочитать все важные уведомления на приборе. Несоблюдение этого положения может привести к потере жизни рыб или повреждению этого прибора.
2. Опасность: чтобы избежать возможного поражения электрическим током, следует проявлять особую осторожность, так как при использовании аквариумного оборудования используется вода. В каждой из следующих ситуаций не пытайтесь ремонтировать самостоятельно; Верните прибор в уполномоченный сервисный центр для обслуживания или выбросьте прибор.
Тщательно проверьте электроприбор после установки. Если провода или штепсели повреждены или неисправны, или падают или каким - либо образом повреждены, не используйте никаких электроприборов. Невозможно заменить линию электропитания этого устройства. Если линия электропитания повреждена, устройство должно быть выброшено. Не перерезайте провода.
- Избегайте подключения электрической розетки или розетки к одной стороне настенной розетки, чтобы предотвратить попадание капель воды в розетку или розетку. Пользователь должен установить капаящее кольцо для провода, соединяющего электроприбор с розеткой (см. рисунок). Капающее кольцо - это часть провода ниже уровня розетки или разъема, если удлинительная линия используется для предотвращения потока воды вдоль провода и контакта с розеткой. Если розетка или розетка мокрая, не отключайте провод и не отключайте предохранитель Или выключатель, питающий электроприбор. Затем отключите вилку и проверьте, есть ли вода в розетке.
Данное устройство не предназначено для использования лицами с серьезными физическими или умственными недостатками, включая детей, за исключением случаев, когда лицо, ответственное за его безопасность, контролирует или направляет его использование.
3. Дети всегда должны быть под наблюдением, чтобы они не играли с электроприборами.
4. Во избежание травм не прикасайтесь к движущимся или высокотемпературным частям.
5. Внимание - перед тем, как опустить руку в воду, перед тем, как надеть или снять детали, а также при установке, обслуживании или перемещении оборудования, необходимо отключить или отключить все электроприборы в аквариуме от источника питания. Не тяните шнур питания, чтобы вытащить штепсель из розетки. Возьмите штепсель и вытащите его, чтобы отключить соединение.

При неиспользовании всегда отключайте электроприбор от розетки.



6. Не устанавливайте и не храните электроприборы в местах, где они могут подвергаться воздействию погоды или температур ниже точки замерзания. Только для дома в помещении. Не погружайтесь в воду.
7. Перед эксплуатацией оборудования убедитесь, что оно правильно установлено и прочно размещено на аквариуме.
8. Если требуется удлинительная линия, то следует использовать удлинительную линию с соответствующей номинальной величиной. Провода с номинальным током или ватт ниже номинальной величины электрического прибора могут перегреться. Продление линии должно быть организовано с осторожностью, чтобы избежать спотыкания или натяжения. Соединение должно осуществляться квалифицированным электриком.
9. Розетки должны быть установлены вблизи оборудования и должны быть легко доступными

7.Заявление FCC

Устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация регулируется двумя условиями: (1) Устройство может не вызывать вредных помех и (2) Устройство должно принимать любые полученные помехи, в том числе те, которые могут привести к нежелательным действиям. Устройство было протестировано в соответствии с ограничениями, установленными для цифрового оборудования класса В в части 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при монтаже жилых помещений. Устройство генерирует и излучает радиочастотную энергию, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями. Возможны вредные помехи радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что в конкретной установке не возникнет помех. Если устройство действительно создает вредные помехи для радио - или телевизионного приема, которые можно определить путем выключения и включения устройства, пользователям рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной из следующих мер:

- Переориентация или перенаправление приемной антенны.
- Увеличение расстояния между оборудованием и приемником.
- Соедините устройство с розеткой на другой цепи, подключенной к приемнику.
- Пожалуйста, проконсультируйтесь с дилером или опытным техником радио / телевидения для получения помощи.

• FCC предупреждает:

1. Любые изменения или модификации, которые не были прямо одобрены ответственной стороной ОЭСР, могут утратить право пользователя на эксплуатацию данного оборудования.
2. Передатчик не должен сосуществовать или работать совместно с любой другой антенной или передатчиком.

• Заявление о радиационном воздействии;

Устройство соответствует предельным значениям радиационного воздействия, установленным FCC для неконтролируемой среды. При установке и эксплуатации устройства минимальное расстояние между радиатором и телом должно составлять 8 дюймов (20 см).

8.Ограниченная гарантия на один год

- Все продукты TWarranty, включая аквариум. Ограничивается заменой продукта, за исключением потери рыбы, телесных повреждений, имущественных потерь или прямого, побочного или последующего ущерба в результате использования продукта.

Note: Ограниченная годовая гарантия SIROKA не включает ущерб, вызванный:

Неправильная установка, коррозия соленой воды, волны или модификации.

Если вы обнаружите дефект, обратитесь в Siroka, и если вы вернете товар в течение гарантийного срока, Siroka бесплатно отремонтирует или заменит продукт.

Если продукт нуждается в ремонте в течение гарантийного срока, вам нужна копия купли - продажи, подтверждающая первоначальную дату покупки. Компания " Siroka " не гарантирует никаких товаров, не принадлежащих компании " Siroka ".

Данная гарантия не применяется, если продукт поврежден в результате случайного злоупотребления, неправильного использования или неправильного использования или если продукт был изменен без письменного разрешения Siroka.

Эта продукция не должна обрабатываться как неклассифицированный городской мусор. Необходимо собирать такие отходы отдельно для специальной обработки. Эта продукция не должна обрабатываться вместе с бытовыми отходами. Данная продукция должна обрабатываться в разрешенном месте для рециркуляции электроприборов и электроники. Собирая и перерабатывая отходы, вы можете помочь сохранить природные ресурсы и обеспечить, чтобы продукты обрабатывались экологически безопасным и здоровым образом.



10. Контактная информация

Компания:Shenzhen siroka electronic co.,ltd

Адрес:#5,Qundai Road,Pingshan Dist,Shenzhen city,Guangdong Provice,China

Сайт:www.siroka.cn

E-mail:siroka@sirokainc.com